

清洗喷嘴快览

j23240-2 3

内螺纹连接 (1/2 英寸)

固定式清洗喷头--VSM系列



旋转清洗喷头



固定式清洗喷头--6353




槽罐清洗喷嘴 –



槽罐清洗喷嘴 –



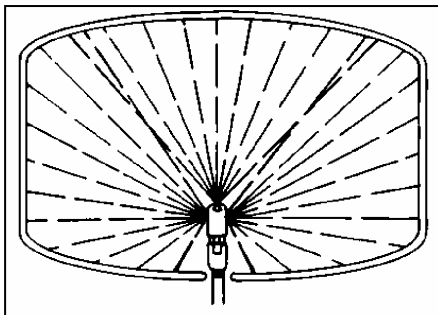

紧凑型槽罐清洗喷嘴 – J23240 系列

液压驱动、自动旋转、360° 清洗


适用于清洗直径 1.0 米的小桶

设计特点

- J 23240 连续旋转清洗喷嘴, 是利用液体的反作用力驱动进行旋转运动, 不需要外部的马达或者齿轮
- J 23240 喷嘴外形紧凑, 可以通过直径 26mm 的孔。
- J 23240-2 型的特点是, 侧面有两个扇形喷射槽, 其特殊位置使其 产生自转动力, 提供侧面喷射。23240-3 型上加装了一个顶部开口, 提供完整球面的喷射覆盖
- 喷嘴的材质为整体 316 不锈钢, 加聚四氟乙烯衬套, 最高可耐温 177°C
- 压力允许范围为 0.7 巴到 13.8 巴
- 入口连接尺寸为 1/2 英寸内螺纹
- 可以清洗的最大槽罐直径为 1.0 米

j23240-2 3

内螺纹连接 (1/2 英寸)

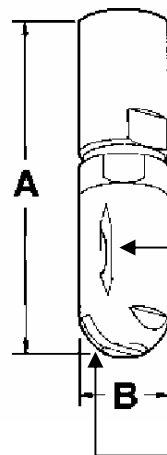


长度 A : 89 mm
直径 B : 25.4 mm
净 重 : 0.23 Kg

23240-2 型侧面有 2 个扇形喷射槽, 顶部则没有喷射槽

23240-3 型顶部有扇形喷射槽, 加上侧面两个扇形槽, 共计有 3 个喷射槽, 可提供完整球面喷射覆盖

应用举例

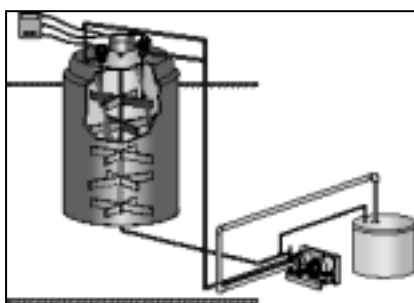

性能参数

喷嘴型号	流量 L/min @ 压力 bar							
	1.5	3	4	5	6	8	10	12
	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
J 23240-2-316SS-5	14.0	19.7	23	25	28	32	36	39
J 23240-2-316SS-8	22	32	36	41	45	52	58	63
J 23240-3-316SS-5.7	15.9	22	26	29	32	37	41	45
J 23240-3-316SS-7	19.5	28	32	36	39	45	50	55
J23240-3-316SS-10	28	39	46	51	56	64	72	79

订购信息

J23240-2 - 316SS - 5

喷嘴
型号


材料
代码

流量
代码

注：

如无特殊说明, 连接尺寸, 一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。如需非标喷嘴, 请与我公司联系。

固定式清洗喷头——VSM 系列



固定式螺纹安装/240 度清洗
适用于清洗最大直径 1.6 米的槽罐/箱体

设计特点 VSM

- 1 VSM 系列清洗喷头，流量较小
- 2 该喷嘴的连接尺寸为 1/2 和 3/4 英寸内螺纹
- 3 建议使用压力范围 1-30 公斤。
- 4 最大清洗直径 1.6 米
- 1/2 和 3/4 英寸内螺纹连接
- 清洗直径 1.6 米

性能参数

喷嘴型号	最大畅通直径 (mm)	流量 (升/分)								外形和重量		
		0.7 巴	0.5 巴	3 巴	4 巴	5 巴	7 巴	9 巴	10 巴	A (mm)	B (mm)	重量 Kg
VSM-1/2-28	0.8	10.4	15.3	22	25	28	33	38	40	26	45	0.08
VSM-1/2-44	1.0	16.3	24	34	39	44	52	59	62	26	45	0.08
VSM-1/2-90	1.5	33	49	70	81	90	107	121	127	26	45	0.08
VSM-3/4-90	1.5	33	49	70	81	90	107	121	127	40	62	0.225
VSM-1/2-140	1.95	52	77	108	125	140	166	188	198	26	45	0.08
VSM-3/4-140	1.95	52	77	108	125	140	166	188	198	40	62	0.225
VSM-1/2-190	2.3	71	104	147	170	190	225	254	269	26	45	0.008
VSM-3/4-190	2.3	71	104	147	170	190	225	254	269	40	62	0.225

订购选型

VSM- 1/2 - 28 - SS
| | | |
喷嘴 连接 流量 材料
型号 尺寸 代码 代码

材料代码:

SS: 304 不锈钢
316SS: 316 不锈钢

NY: 尼龙
PP : 聚丙烯
TEF: 聚四氟乙烯
PVDF: 聚偏二氟乙烯


备注:

如无特殊说明，连接方式，一般为标准英制（BSPT）。如果需要美制（NPT），请另外标注。
如需非标的喷嘴，请与我公司联系。

18250

3/4" NPT or BSPT (F)

旋转清洗喷头——18250 系列

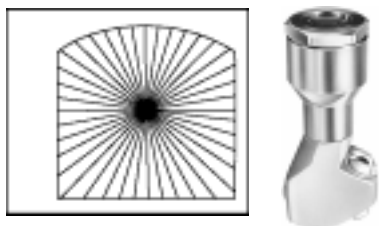

利用水的反作用力驱动旋转进行清洗

固定式螺纹安装/360 度 清洗

适用于清洗最大直径 2.4 米的槽罐/箱体

1

设计特点

1 利用水的反作用力驱动旋转进行清洗

不需要外部动力

2 固定式螺纹安装/360 度 清洗

3 喷嘴的材质为整体 316SS，内衬四氟，推荐

工作温度为 93 度，工作压力 0.7-5 巴

4 入口连接尺寸为 3/4 英寸内螺纹

18250

3/4 英寸内螺纹

性能参数

流量代码	流量（升/分）压力 巴					连接尺寸 （英寸）	外形和重量			
	1 巴	1.5 巴	2 巴	2.5 巴	3 巴		A (mm)	B (mm)	C (mm)	重量 Kg
10	23	28	32	36	39	3/4	127	105	44.5	0.45
18	41	50	58	65	71	3/4	127	105	44.5	0.45
21	48	59	69	77	83	3/4	122	100	56	0.68
45	103	126	145	162	178	3/4	122	100	56	0.68

订购选型

18250- 3/4 - 21 - 316SS

|

喷嘴
型号

|

连接
尺寸

|

流量
代码

|

材料
代码

材料代码：

316SS: 316 不锈钢

备注：

如无特殊说明，连接方式，一般为标准英制（BSPT）。如果需要美制（NPT），请另外标注。

如需非标的喷嘴，请与我公司联系。

固定式清洗喷头——6353 系列



固定式螺纹安装/360 度 清洗
适用于清洗最大直径 4.5 米/6.7 米的槽罐/箱体

设计特点

6353-1-1/2

6353-3

1 6353 系列清洗喷头，流量较大

1-1/2 英寸内螺纹连接

3 英寸内螺纹接

2 该喷嘴的连接尺寸为 1-1/2 和 3 英寸内螺纹两种

清洗直径 4.5 米

清洗直径 6.7 米

3 建议使用压力范围 1.5-3.5 公斤。

性能参数

流量代码	流量 (升/分) 压力 巴				连接尺寸 (英寸)	外形和重量		
	1.5 巴	2 巴	3 巴	3.5 巴		A (mm)	B (mm)	重量 Kg
5	35	40	48	52	1-1/2	114	114	1.6
10	70	80	97	104	1-1/2	114	114	1.6
14	92	108	118	123	1-1/2	114	114	1.6
22	115	178	215	230	1-1/2	121	127	1.8
32	206	246	276	301	1-1/2	121	127	2.0
40	278	320	390	415	3	166	191	6.2
80	578	660	800	860	3	174	210	6.9
150	1000	1130	1370	1470	3	183	229	8.2

订购选型

6353- 1- 1/2 - 10 - SS

材料代码:

SS: 304 不锈钢


316SS: 316 不锈钢

BRASS: 黄铜

喷嘴	连接	流量	材料
型号	尺寸	代码	代码

备注:

如无特殊说明，连接方式，一般为标准英制（BSPT）。如果需要美制（NPT），请另外标注。
如需非标的喷嘴，请与我公司联系。

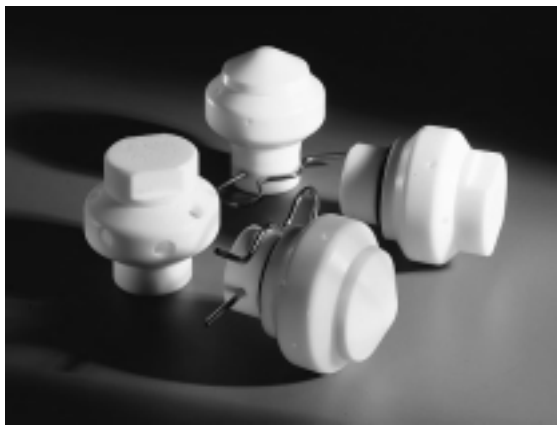

槽罐清洗喷嘴 – 27500, 28500 系列


液压驱动、自动旋转、360° 清洗

节能省水、方便实用的清洗工具

适用于清洗各类行业、各种尺寸的槽罐

最大可清洗槽罐的直径达 7.6 米

清洗效果

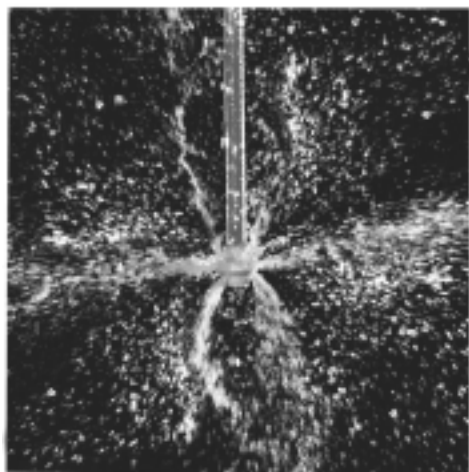

27500

内螺纹连接 (1/2~3 英寸)





28500

不锈钢卡夹连接 (3/4~1-1/2 英寸)



应用举例

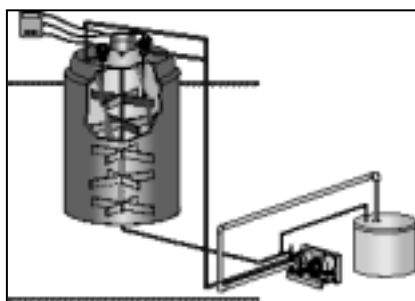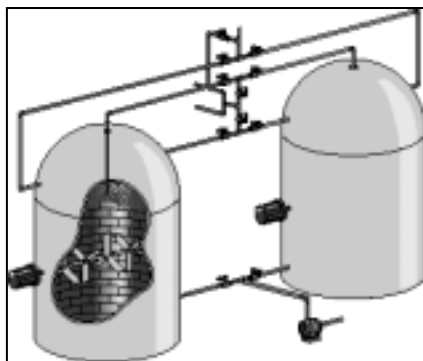


设计特点

- 27500 连续旋转清洗喷嘴，是利用液体的反作用力驱动进行旋转运动，不需要外部的马达或者齿轮
- 采用食品级的特氟龙（聚四氟乙烯）材料制成，卫生安全，能够很好的应用于恶劣的化学和易腐蚀的环境
- 最高耐温 93°C
- 压力允许范围为 0.7 巴到 3.5 巴，推荐的工作压力为 1.5~3.0 巴
- 清洗的覆盖范围为 180° 到 360°，可以实现无死角的 360 度清洗
- 入口连接尺寸有 1/2 英寸、3/4 英寸、1 英寸、2 英寸和 3 英寸
- 可以清洗的最大槽罐直径为 3.0 米 ~ 7.6 米


- 28500 与 27500 一样，也是靠液体的反作用力驱动喷嘴进行旋转
- 28500 喷头不采用螺纹的连接方式，而用 316 不锈钢卡夹将喷头进行固定，这样可以防止清洗剂在喷头内部集结，符合食品和制药行业的相关规定
- 28500 喷头底部呈锥形结构，有利于清洗剂垂直向下方向自排
- 连接管道为 3/4 英寸、1 英寸和 1-1/2 英寸
- 其余设计特点与 27500 相同

外形尺寸

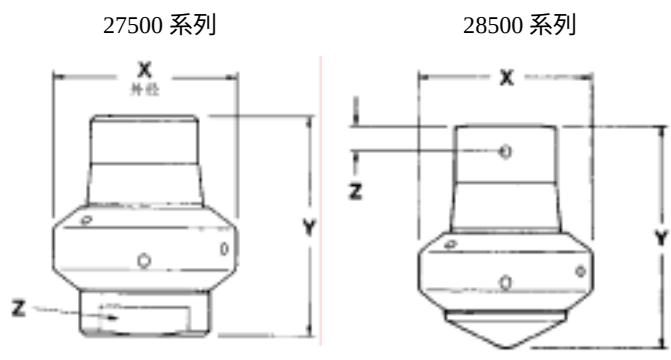

型号	入口尺寸	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
27500	1/2 英寸	49.2	60.3	28.6
27500	3/4 英寸	57.2	66.6	33.3
27500	1 英寸	69.8	76.2	45.3
27500	2 英寸	123.8	111	69.8
27500	3 英寸	174.6	149.2	98.4
28500	3/4 英寸	57.2	66.6	9.5
28500	1 英寸	69.8	73	12.7
28500	1-1/2 英寸	92	92	19

喷射角度

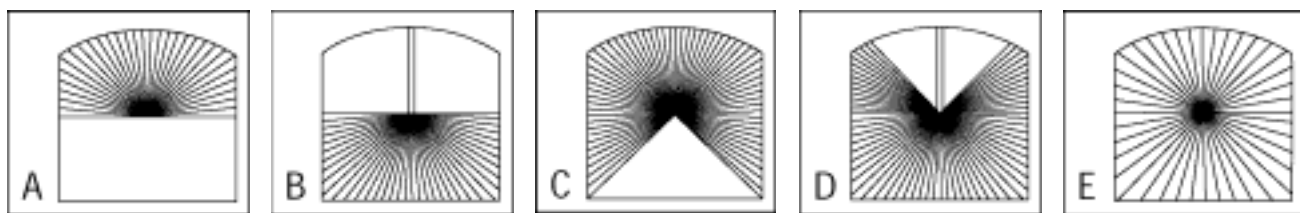

A: 向上 180°

B: 向下 180°

C: 向上 270°

D: 向下 270°

E: 立体 360°

性能参数

喷嘴型号		连接尺寸 (英寸)	流量 代码	最大 畅通 口径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar					最大可清 洗的槽罐 直径 (米)
27500 内螺纹 连接	28500 卡夹 连接				0.7 巴	1.5 巴	2.0 巴	3.0 巴	3.5 巴	
●		1/2	8	2.4	15.3	22	26	32	34	3.0
●		3/4	18	2.4	34	50	58	71	77	4.3
	●	3/4	23	2.4	44	64	74	91	98	4.3
●		3/4	32	4.0	61	89	103	126	136	4.3
	●	1	33	4.0	63	92	106	130	141	4.3
●		3/4	46	6.0	88	130	148	182	196	4.3
●		1	50	4.0	95	140	161	197	215	5.5
	●	1-1/2	53	6.0	101	148	171	209	226	5.5
●		1	70	5.6	133	195	225	275	300	5.5
●		1	90	7.5	172	250	290	355	385	5.5
●		2	100	6.0	191	280	320	395	425	6.0
●		2	125	6.7	240	350	400	495	530	6.0
●		2	150	7.9	285	420	480	590	640	6.0
●		2	175	9.5	335	490	560	690	745	6.0
●		2	200	10.7	380	560	645	790	850	6.0
●		3	250	9.9	475	700	805	985	1065	7.6
●		3	300	10.7	570	840	965	1180	1280	7.6
●		3	350	12.3	665	975	1130	1380	1490	7.6

订购信息

27500 E - 3/4 - 18 - TEF

喷嘴 型号	喷射 角度	连接 尺寸	流量 代码	材料 代码
----------	----------	----------	----------	----------

注：
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。