

扇形喷嘴快览

JH-U

小流量，外螺纹

中流量，外螺纹

大流量，外螺纹



JK



JP



JTP



安装方式



FSUN-S 系列



连接方式





通用扇形喷嘴 — JH-U 系列

适用于


表面处理、清洗、造纸、润滑、冷却和喷涂应用

设计特点

- 喷雾形状为多种角度的扇形
- 由于地球重力的影响，会有“边缘效应”的产生，即喷雾的扇形剖面产生逐渐变细的边缘
- 喷雾颗粒细小均匀，喷雾颗粒大小中等
- 在多个喷嘴进行布置时，需要有25%~30%的重叠，以使整个方向上的分布均匀

一般应用

- 清洗
- 润滑
- 冷却
- 喷涂
- 加湿




“边缘效应”-中间较宽，两边逐渐变细



0°扇形喷嘴-直线喷嘴

推荐附件



用扇形喷嘴进行冷却

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈

可调球形接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向。

JH-U

小流量，外螺纹



中流量，外螺纹



大流量，外螺纹



外形尺寸

连接尺寸 (英寸)	六角尺寸 (毫米)	喷嘴长度 (毫米)	不锈钢喷嘴 净重(千克)
1/8	12.7	22	0.014
1/4	14.3	23	0.02
3/8	17.5	32	0.04
1/2	22.2	38	0.06
3/4	27.0	51	0.14
1	33	63.5	0.26
1-1/4	43	95.5	0.57
2	60	127	1.93

订购信息

JH 1/4U — SS 65 20

喷嘴 连接 材料 喷射 流量
型号 尺寸 代码 角度 代码

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

PVC : 聚氯乙烯

TEF : 聚四氟乙烯

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)										等效 孔径 (mm)	流 量 L/min @压力bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2	0.3 巴	1 巴		2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	1.4 巴		
110°	11001	●	●							0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	94°	110°	121°	124°		
	110015	●	●							0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	97°	110°	121°	124°		
	11002	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	98°	110°	120°	123°		
	11003	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	99°	110°	120°	123°		
	11004	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	100°	110°	119°	122°		
	11005	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	100°	110°	118°	122°		
	11006	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	101°	110°	117°	122°		
	11008	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	102°	110°	117°	121°		
	11010	●	●							2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	103°	110°	117°	119°		
	11015	●	●							2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	104°	110°	117°	118°		
	11020		●							2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	105°	110°	117°	118°		
95°	9501	●	●							0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	81°	95°	105°	113°		
	95015	●	●							0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	82°	95°	105°	113°		
	9502	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	82°	95°	105°	113°		
	9503	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	83°	95°	104°	111°		
	9504	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	84°	95°	103°	108°		
	9505	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	84°	95°	102°	107°		
	9506	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	86°	95°	101°	106°		
	9508	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	87°	95°	100°	105°		
	9510	●	●			●				2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	89°	95°	100°	105°		
	9515	●	●			●				2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	90°	95°	100°	105°		
	9520	●	●			●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	90°	95°	100°	105°		
	9530	●	●			●				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	91°	95°	101°	105°		
	9540		●			●				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	92°	95°	100°	105°		
	9550		●			●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	93°	95°	99°	103°		
	9560		●			●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	93°	95°	99°	103°		
	9570		●	●	●					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	93°	95°	99°	103°		
	95100				●					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	93°	95°	99°	102°		
	90150				●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	93°	95°	99°	102°		

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)							等效 孔径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4		0.3 巴	1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	4.0 巴	5.0 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	14 巴
80°	8001	•	•						0.66	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0		68°	80°	89°	92°
	80015	•	•						0.79	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5		68°	80°	89°	92°
	8002	•	•						0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	68°	80°	89°	92°
	8003	•	•						1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	70°	80°	87°	90°
	8004	•	•						1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	71°	80°	86°	89°
	8005	•	•						1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	71°	80°	86°	89°
	8006	•	•						1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	72°	80°	85°	88°
	8008	•	•						1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	72°	80°	84°	87°
	8010	•	•	•	•				2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	73	80°	84°	87°
	8015	•	•	•					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	74	80°	83°	86°
	8020	•	•	•	•				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	74	80°	83°	86°
	8030	•	•	•	•				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	74	80°	83°	86°
	8040	•	•	•	•				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	74	80°	83°	85°
	8050		•	•	•				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	74	80°	83°	85°
	8060		•	•	•				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	75	80°	83°	85°
	8070		•	•	•				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	75	80°	83°	86°
	80100				•				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	75	80°	83°	86°
	80150				•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	73	80°	84°	86°
65°	6501	•	•						0.66	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0		50°	65°	74°	80°
	65015	•	•						0.79	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5		51°	65°	74°	79°
	6502	•	•						0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	52°	65°	73°	79°
	6503	•	•						1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	53°	65	72°	78°
	6504	•	•						1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	53°	65	72°	76°
	6505	•	•						1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	53°	65	72°	76°
	6506	•	•						1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	54°	65	72°	75°
	6508	•	•						1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	55°	65	72°	74°
	6510	•	•	•					2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	56°	65°	71°	74°
	6515	•	•	•	•				2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	56°	65°	71°	73°
	6520	•	•		•				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	57°	65°	70°	73°
	6530	•	•						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	58°	65°	69°	72°
	6540	•	•	•					4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	59°	65°	68°	72°
	6550	•	•	•	•				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	60°	65°	68°	71°
	6560		•	•	•				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	60°	65°	68	71°
	6570		•	•	•				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	60°	65°	68	71°
	65100			•	•				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	58°	65°	69°	70°
	65150				•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	59°	65°	68°	70°
	65200				•	•			8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	60°	65°	67°	69°

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)								等效 孔径 (mm)	流量 L/min 压力 bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 巴	1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	4.0 巴	5.0 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	14 巴
50°	5001	•	•							0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	37°	50°	59°	65°
	5002	•	•							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	39°	50°	57°	63°
	5003	•	•							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	40°	50°	56°	62°
	5004	•	•							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	42°	50°	56°	61
	5005	•	•							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	44°	50°	56°	61°
	5006	•	•							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	45°	50°	56°	60°
	5008	•	•							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	45°	50°	55°	60°
	5010	•	•	•						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	45°	50°	55°	59°
	5015	•	•	•	•					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	45°	50°	55°	59°
	5020	•	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	45°	50°	55°	59°
	5030	•	•	•	•					3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	45°	50°	55°	59°
	5040	•	•	•						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	46°	50°	54°	59°
	5050		•	•						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	46°	50°	54°	59°
	5060		•	•						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	46°	50°	54°	59°
	5070		•	•	•					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	46°	50°	54°	59°
	50100			•	•					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	44°	50°	52°	59°
	50120			•						6.7	15.0	27	39	47	55	61	86	122	44°	50°	53°	54°
	50150			•	•					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	45°	50°	52°	55°
	50200				•					8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	46°	50°	52°	55°
	50400					•				12.7	50	91	129	158	182	205	290	410	46°	50°	52°	55°
	50500						•	•		13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	49°	50°	51°	55°
	50580						•			13.9	72	132	187	230	265	295	420	600	49°	50°	51°	54°
	50750							•		15.9	94	171	240	295	340	385	540	770	49°	50°	51°	53°
	501000							•		18.3	125	230	325	395	455	510	720	1020	49°	50°	51°	53°
	501500								•	22.6	187	340	485	600	690	770	1080	1530	49°	50°	51°	52°
	502000								•	26.2	250	460	650	790	910	1020	1440	2040	49°	50°	51°	52°
40°	4001	•	•							0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	26°	40°	52°	59°
	40015	•	•							0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	27°	40°	52°	59°
	4002	•	•							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	29°	40°	51°	58°
	4003	•	•							1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	30°	40°	50°	57°
	4004	•	•							1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	30°	40°	50°	56°
	4005	•	•							1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	31°	40°	49°	55°
	4006	•	•							1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	31°	40°	49°	55°
	4008	•	•							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	31°	40°	47°	53°
	4010	•	•	•						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	32°	40°	45°	48°
	4015	•	•	•	•					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	32°	40°	45°	48°
	4020	•	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	32°	40°	45°	48°
	4030	•	•	•						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	33°	40°	45°	48°

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)								等效 孔径 (mm)	流量 L/min 压力 bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 巴	1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	4.0 巴	5.0 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	14 巴
50°	5001	•	•							0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	37°	50°	59°	65°
	5002	•	•							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	39°	50°	57°	63°
	5003	•	•							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	40°	50°	56°	62°
	5004	•	•							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	42°	50°	56°	61
	5005	•	•							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	44°	50°	56°	61°
	5006	•	•							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	45°	50°	56°	60°
	5008	•	•							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	45°	50°	55°	60°
	5010	•	•	•						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	45°	50°	55°	59°
	5015	•	•	•	•					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	45°	50°	55°	59°
	5020	•	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	45°	50°	55°	59°
	5030	•	•	•	•					3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	45°	50°	55°	59°
	5040	•	•	•						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	46°	50°	54°	59°
	5050		•	•						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	46°	50°	54°	59°
	5060		•	•						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	46°	50°	54°	59°
	5070		•	•	•					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	46°	50°	54°	59°
	50100			•	•					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	44°	50°	52°	59°
	50120			•						6.7	15.0	27	39	47	55	61	86	122	44°	50°	53°	54°
	50150			•	•					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	45°	50°	52°	55°
	50200				•					8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	46°	50°	52°	55°
	50400					•				12.7	50	91	129	158	182	205	290	410	46°	50°	52°	55°
40°	4001	•	•							0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	26°	40°	52°	59°
	40015	•	•							0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	27°	40°	52°	59°
	4002	•	•							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	29°	40°	51°	58°
	4003	•	•							1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	30°	40°	50°	57°
	4004	•	•							1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	30°	40°	50°	56°
	4005	•	•							1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	31°	40°	49°	55°
	4006	•	•							1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	31°	40°	49°	55°
	4008	•	•							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	31°	40°	47°	53°
	4010	•	•	•						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	32°	40°	45°	48°
	4015	•	•	•	•					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	32°	40°	45°	48°
	4020	•	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	32°	40°	45°	48°
	4030	•	•	•						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	33°	40°	45°	48°

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)							等效 孔径 (mm)	流量 L/min 压力 bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4		0.3 巴	1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	4.0 巴	5.0 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	14 巴
40°	4040	•	•	•					4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	34°	40°	45°	48°
	4050		•	•	•				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	35°	40°	45°	48°
	4060		•	•	•				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	35°	40°	45°	48°
	4070		•	•	•				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	35°	40°	45°	48°
	40100			•	•				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	34°	40°	43°	46°
	40150			•	•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	35°	40°	43°	44°
	40200				•				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	36°	40°	42°	44°
25°	2501	•	•						0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	14°	25°	34°	42°
	2502	•	•						0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	15°	25°	33°	40°
	2503	•	•						1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	15°	25°	33°	40°
	2504	•	•						1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	16°	25°	32°	39°
	2505	•	•						1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	16°	25°	32°	39°
	2506	•	•						1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	17°	25°	31°	38°
	2508	•	•						1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	17°	25°	31°	38°
	2510	•	•						2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	18°	25°	31°	37°
	2515	•	•	•					2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	18°	25°	31°	37°
	2520	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	19°	25°	31°	37°
	2530	•	•	•					3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	20°	25°	30°	36°
	2540		•	•					4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	21°	25°	29°	35°
	2550		•	•					4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	21°	25°	29°	35°
	2560		•	•					4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	22°	25°	29°	35°
	2570		•	•					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	22°	25°	29°	35°
	25100			•	•				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	23°	25°	28°	32°
	25150			•	•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	24°	25°	28°	30°
	25200				•				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	24°	25°	26°	29°
15°	1500						•	•	13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	24°	25°	26°	29°
	15750							•	15.9	94	171	240	295	340	385	540	770	24°	25°	26°	28°
	151000							•	18.7	125	230	325	395	455	510	720	1020	24°	25°	26°	28°
	1501	•	•						0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	6°	15°	24°	28°
	1502	•	•						0.91			0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	6°	15°	22°	27
	1503	•	•						1.1			0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	6°	15°	22°	27°
	1504	•	•						1.3			1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	7°	15°	21°	26°
	1505	•	•						1.4			1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	7°	15°	21°	26°
	1506	•	•						1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	8°	15°	21°	26°
	1508	•	•						1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	9°	15°	20°	25°

性能参数

喷射 角度 (3bar 时)	流量 代码	连接尺寸 (英寸)							等效 孔径 (mm)	流量 L/min 压力 bar								喷流角度			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4		0.3 巴	1 巴	2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	10 巴	20 巴	1.5 巴	3.0 巴	6.0 巴	14 巴
15°	1510	•	•						2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	10°	15°	19°	24°
	1515	•	•	•					2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	10°	15°	19°	24°
	1520	•	•	•					2.8		4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	10°	15°	19°	23°
	1530	•	•	•					3.6		6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	10°	15°	19°	21°
	1540	•	•	•					4.0		9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	10°	15°	18°	21°
	1550		•	•	•				4.4		11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	11°	15°	18°	21°
	1560		•	•					4.8		13.7	19.3	24	27	31	43	61	11°	15°	18°	21°
	1570		•		•				5.2		16.0	23	28	32	36	50	71	11°	15°	18°	21°
	15100			•	•				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	13°	15°	17°	18°
	15120			•					6.7	15.0	27	39	47	55	61	86	122	13°	15°	17°	18°
	15150				•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	14°	15°	17°	18°
	15200				•				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	14°	15°	17°	18°
	15250					•			9.5	31	57	81	99	114	127	180	255	14°	15°	16°	17°
	15500							•	13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	14°	15°	16°	17°
	151000							•	18.7	125	230	325	395	455	510	720	1020	14°	15°	16°	17°
0°	0003	•	•						1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	0°	0°	0°	0°
	0004	•	•						1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	0°	0°	0°	0°
	0005	•	•						1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	0°	0°	0°	0°
	0006	•	•						1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	0°	0°	0°	0°
	0008	•	•						1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	0°	0°	0°	0°
	0010	•	•						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	0°	0°	0°	0°
	0015	•	•						2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	0°	0°	0°	0°
	0020	•	•	•					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	0°	0°	0°	0°
	0030	•	•						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	0°	0°	0°	0°
	0040	•	•						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	0°	0°	0°	0°
	0050		•						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	0°	0°	0°	0°
	0060		•						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	0°	0°	0°	0°
	0070		•	•					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	0°	0°	0°	0°
	00100			•					6.0	12.5	23	32	39	46	51	72	102	0°	0°	0°	0°
	00120			•					6.4	15.0	27	39	47	55	61	86	122	0°	0°	0°	0°
	00150				•				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	0°	0°	0°	0°
	00200				•				8.3	25	46	64	79	91	102	144	205	0°	0°	0°	0°
	00250			•					9.5	31	57	81	99	114	127	180	255	0°	0°	0°	0°
	00350					•			11.1	44	80	113	138	160	178	255	360	0°	0°	0°	0°
	00750					•			15.5	87	160	225	275	320	355	510	720	0°	0°	0°	0°
	001000						•		19.1	125	230	325	395	460	510	720	1020	0°	0°	0°	0°
	001100						•		19.8	140	255	355	435	500	560	790	1120	0°	0°	0°	0°
	001400							•	22.2	175	320	455	560	640	720	1010	1430	0°	0°	0°	0°
	001800							•	25.4	225	410	580	710	820	920	1300	1840	0°	0°	0°	0°

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。



偏转扇形喷嘴 JK 系列

适用于

液体、蒸汽和空气的喷射

设计特点

- 喷雾颗粒细小均匀
- 可产生角度宽广，冲击力适中的扇形
- 喷嘴具有圆形喷孔，大而畅通的流道，将阻塞现象减少至最低点
- 进水方向与出水方向成 75°偏转
- 该喷嘴适合柔和漂洗，不适合强力冲洗
- 同时适用于液体、蒸汽和空气的喷射


一般应用

- 消泡
- 清洗、漂洗
- 冷却
- 水帘
- 防火



JK

外形尺寸

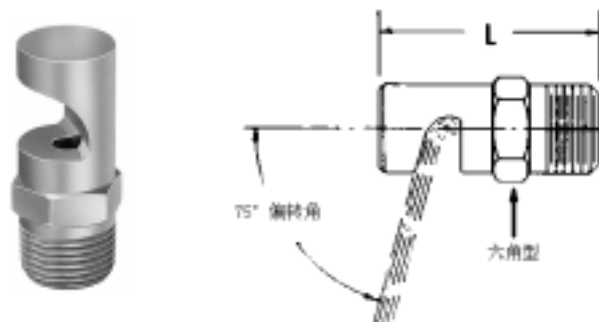

喷嘴型号	六角宽度 (毫米)	喷嘴长度 (毫米)	不锈钢喷嘴 重量(千克)
1/8JK	14.3	31.0	0.03
1/4JK	14.3	34.0	0.03
3/8JK	17.5	44.5	0.06
1/2JK	22.2	51.0	0.11
3/4JK	38.1	65.0	0.40
1JK	47.6	92.0	0.91



性能参数

喷射空气或蒸汽

流量代码	喷孔口径 (mm)	空气喷射量 (L/min)				蒸汽喷射量 (Kg/Hr)				距离喷嘴口150mm处 喷雾宽度 (mm)	
		0.7 bar	1.5 bar	3 bar	3.5 bar	0.7 bar	1.5 bar	3 bar	3.5 bar	0.7 bar	3.5 bar
0.50	0.61	4.5	6.4	10.5	11.6	0.16	0.23	0.37	0.41	51	127
0.75	0.71	6.2	9.1	14.7	16.7	0.23	0.33	0.53	0.60	64	140
1	0.84	9.6	13.7	22	25	0.34	0.49	0.80	0.90	76	152
1.5	1.04	15.3	22	36	40	0.54	0.78	1.3	1.5	89	165
2	1.17	19.3	28	45	51	0.68	1.0	1.6	1.8	102	190
2.5	1.32	27	37	60	71	0.95	1.3	2.1	2.5	102	190
3	1.45	31	47	77	85	1.1	1.7	2.7	3.0	127	203
4	1.65	40	57	85	108	1.4	2.0	3.1	3.9	127	228
5	1.85	54	76	124	139	1.9	2.7	4.5	5.0	152	267
7.5	2.31	79	117	189	210	2.9	4.2	6.8	7.6	152	267
10	2.64	110	159	255	290	3.9	5.7	9.2	10.4	178	279
15	3.28	181	260	420	475	6.5	9.3	15.0	17.1	178	305
20	3.76	225	325	520	590	8.0	11.6	18.8	21	216	368
30	4.57	320	465	760	850	11.6	16.8	27	30	216	394

性能参数

喷射水

连接尺寸 (英寸)						流量 代码	喷嘴 口径 (mm)	流 量 L/min @压力bar										喷射角度		
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1			0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	0.5 bar	1.5 bar	4 bar	
●						0.25	0.41			0.11	0.14	0.16	0.20	0.23		83°	117°			
●						0.50	0.61			0.23	0.28	0.32	0.39	0.46		89°	122°			
●						0.75	0.71		0.29	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68		106°	125°			
●						1.0	0.84		0.38	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91		109°	128°			
●						1.5	1.0		0.48	0.57	0.68	0.84	0.97	1.2	1.4	73°	108°	125°		
●	●					2	1.2		0.64	0.76	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	83°	113°	129°		
●	●					2.5	1.3	0.62	0.81	0.95	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	98°	122°	133°		
●	●					3	1.4	0.75	0.97	1.1	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	86°	112°	126°		
●	●					4	1.7	1.0	1.3	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	97°	123°	132°		
●	●					5	1.9	1.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	114°	128°	142°	
●	●					7.5	2.3	1.5	1.9	2.4	2.9	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	101°	119°	134°	
●	●					10	2.6	2.0	2.5	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	115°	133°	145°	
●	●					12	2.9	2.4	3.0	3.9	4.6	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	128°	139°	153°	
●	●					15	3.3	3.1	3.7	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	98°	113°	123°	
●	●					18	3.6	3.7	4.5	5.8	6.9	8.2	10.0	11.6	14.2	16.4	106°	120°	131°	
●	●					20	3.8	4.1	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	110°	122°	133°	
●	●					22	4.0	4.5	5.5	7.1	8.4	10.0	12.3	14.2	17.4	20	113°	125°	136°	
●	●					24	4.1	4.9	6.0	7.7	9.2	10.9	13.4	15.5	18.9	22	115°	131°	144°	
●	●					27	4.4	5.5	6.7	8.7	10.3	12.3	15.1	17.4	21	25	119°	135°	148°	
●	●	●				30	4.6	6.1	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27	100°	110°	121°	
●	●	●				35	5.0	7.1	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	23	28	32	105°	118°	128°	
●	●	●				40	5.3	8.2	10.0	12.9	15.3	18.2	22	26	32	36	111°	126°	136°	
●	●	●				45	5.6	9.2	11.2	14.5	17.2	21	25	29	36	41	115°	130°	140°	
●	●	●	●			50	6.0	10.2	12.5	16.1	19.1	23	28	32	39	46	117°	131°	140°	
●	●	●	●			60	6.5	12.2	15.0	19.3	23	27	33	39	47	55	120°	134°	142°	
●	●	●	●			70	7.1	14.3	17.5	23	27	32	39	45	55	64	123°	137°	146°	
●	●	●	●			80	7.5	16.3	20	26	31	36	45	52	63	73	127°	138°	149°	
●	●	●	●	●		90	8.0	18.3	22	29	34	41	50	59	71	82	120°	133°	140°	
●	●	●	●	●		100	8.4	20	25	32	38	46	56	64	79	91	123°	136°	145°	
●	●	●	●	●		110	8.8	22	27	35	42	50	60	71	87	100	125°	138°	148°	
●	●	●	●	●		120	9.3	24	30	39	46	55	67	77	95	109	129°	143°	150°	
●	●	●	●	●		140	10.3	29	35	45	53	64	78	90	111	128	118°	127°	135°	
●	●	●	●	●		160	11.1	33	40	52	61	73	89	103	126	146	121°	130°	137°	
●	●	●	●	●		180	11.5	37	45	58	69	82	100	116	142	164	124°	133°	139°	
●	●	●	●	●		210	12.3	43	52	68	80	96	117	135	166	191	128°	139°	145°	
●	●	●	●	●	●	300	14.7	61	75	97	114	137	167	193	235	275	110°	128°	135°	
●	●	●	●	●	●	450	17.9	92	112	145	172	205	250	290	355	410	118°	132°	138°	

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈

可调球形接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向。

订购信息

1/4 JK — SS 10

连接 喷嘴 材料 流量
尺寸 型号 代码 代码

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

PVC : 聚氯乙烯

TEF : 聚四氟乙烯



高冲击力扇形喷嘴 JP 系列

适用于

食品、造纸等行业高冲击力清洗

设计特点


- 能够产生高冲击力的扇形水流
- 喷雾水流均匀,液滴大小中等
- 畅通口径较大,不易堵塞
- 广泛应用于强力清洗

JP



一般应用


- 消泡
- 冲洗毛毯、网布
- 高冲击力洗涤
- 清除油渍污渍
- PCB 清洗段
- 电镀线冲洗
- 农产品清洗
- 钣金件前处理清洗

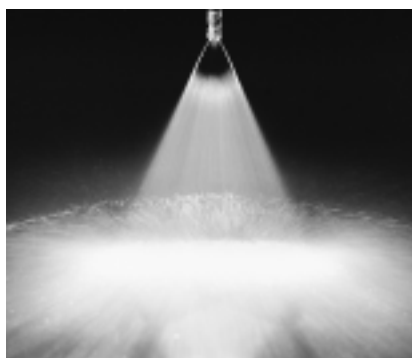

喷雾形状



造纸厂网布清洗

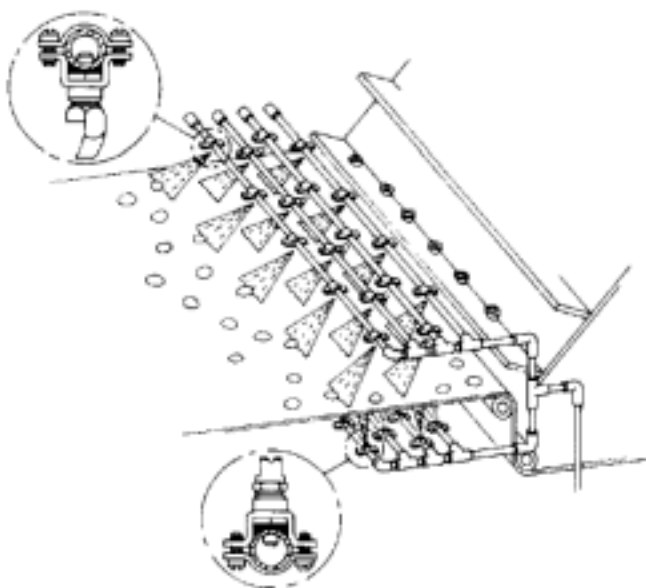

农产品清洗

性能参数

喷射 角度	连接尺寸 (英寸)					流量 编码	喷嘴 孔径 (mm)	流 量 L/min @压力bar										喷射角度			外形尺寸			金属 喷嘴 净重 (Kg)
																					A mm	B 偏转 角度	C 方棒 尺寸	
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4			1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	1 bar	3 bar	7 bar						
50°		●				5010	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	34°	50°	60°	31	60°	15.9	0.03		
		●				5025	2.8	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	18.0	42°	50°	59°	41.5	42°	19.1	0.09		
		●				5040	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	39°	50°	60°	47	45°	19.1	0.09		
			●			5060	4.8	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	42°	50°	53°	55	37°	25.4	0.14		
			●			50100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	43°	50°	55°	72	40°	31.8	0.33		
			●			50125	6.7	28	40	49	57	64	70	75	90	38°	50°	59°	72	38°	31.8	0.31		
			●			50160	7.5	36	52	63	73	82	89	96	115	44°	50°	55°	72	37°	31.8	0.31		
			●			50200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	46°	50°	53°	72	32°	31.8	0.31		
				●																				
40°			●			4040	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	31°	40°	50°	60.5	35°	22.2	0.14		
			●			4050	4.0	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	31°	40°	49°	63.5	33°	25.4	0.20		
			●			4060	4.4	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	32°	40°	49°	72	33°	25.4	0.23		
			●			4070	5.2	16.0	23	28	32	36	39	42	50	32°	40°	49°	75.5	29°	25.4	0.26		
			●			4080	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	32°	40°	48°	77	26°	25.4	0.26		
			●			4090	5.6	21	29	36	41	46	50	54	65	34°	40°	44°	77	28°	25.4	0.23		
			●			40100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	35°	40°	44°	86.5	28°	25.4	0.26		
				●																				
35°		●				3504	1.2	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	20°	35°	41°	23	40°	11.1	0.01		
		●				3510	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	18°	35°	39°	36.5	36°	15.9	0.06		
		●	●			3520	2.8	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	24°	35°	40°	42	30°	19.1	0.06		
			●			3525	2.8	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	18.0	24°	35°	39°	49	28°	19.1	0.09		
			●			3530	3.2	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	26°	35°	41°	52.5	28°	19.1	0.09		
			●			3540	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	28°	35°	38°	58	26°	22.2	0.11		
			●			3550	4.0	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	31°	35°	38°	63.5	23°	22.2	0.14		
			●			3560	4.4	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	29°	35°	39°	73	27°	25.4	0.23		
			●			3580	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	26°	35°	40°	81	24°	25.4	0.26		
			●			35100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	26°	35°	40°	89	19°	25.4	0.26		
			●			35160	7.5	36	52	63	73	82	89	96	115	26°	35°	40°	114	23°	31.8	0.57		
			●			35200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	25°	35°	40°	122	22°	31.8	0.57		
				●																				
			●			2540	3.6	3.6	3.6	15.8	15.8	20	22	24	29	15°	25°	40°	65	25°	19.1	0.11		
	15°		●				1510	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	6°	15°	23°	47.5	22°	15.9	0.06	
		●				1520	2.8	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	8°	15°	19°	54	19°	15.9	0.06		
			●			1530	3.2	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	9°	15°	24°	72	25°	19.1	0.11		
			●			1540	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	9°	15°	21°	92	18°	22.2	0.23		
			●			1550	4.4	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	10°	15°	20°	90.5	15°	22.2	0.17		
			●			1560	4.8	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	10°	15°	19°	125	14°	25.4	0.34		
			●			1580	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	11°	15°	18°	130	14°	25.4	0.34		
			●			15100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	11°	15°	18°	137	14°	25.4	0.40		
			●			15200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	12°	15°	18°	191	14°	31.8	0.91		
				●																				

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈

可调球形接头




具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向。

材料代码：


SS : 303 不锈钢
316SS : 316 不锈钢
BRASS : 黄铜
PVC : 聚氯乙烯
TEF : 聚四氟乙烯

外形尺寸

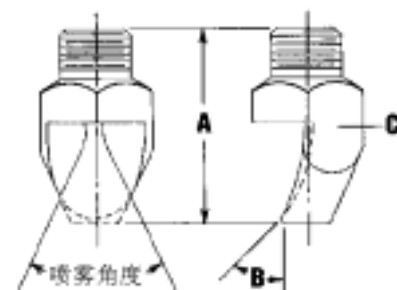

订购信息

1/4 — SS 5010
连接 喷嘴 材料 流量
尺寸 型号 代码 编码

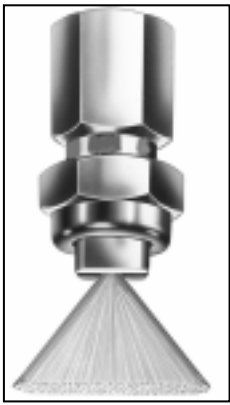

单元组合式扇形喷嘴 JTP 系列

适用于

食品、钢铁、造纸等行业


清洗、喷涂和冷却等应用

设计特点

- 能够产生多种角度的扇形喷雾
- 喷雾水流均匀,液滴大小中等
- 采用单元组合式连接方式,方便安装和更换
- 可加装过滤网,易于清洗

一般应用

- 金属加工清洗
- 喷雾涂层
- 喷射冷却
- 清除油渍污渍
- 电镀线冲洗
- 农产品清洗

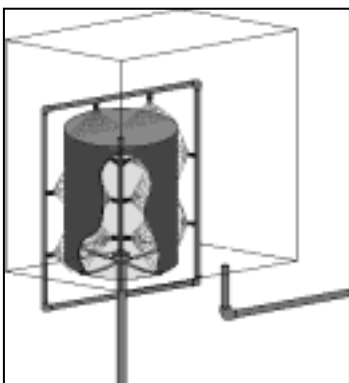

食品厂桶罐清洗

JTP



过滤器资料

等效喷孔口径	建议滤网目数
$\leq 0.46 \text{ mm}$	200 目
$0.47\text{mm}-0.79\text{mm}$	100 目
$\geq 0.80\text{mm}$	50 目

安装方式



连接本体
(内螺纹或外螺纹)



过滤网(选配)



JTP 喷嘴



护圈

性能参数

喷射 角度	流量 编码	喷嘴 口径 (mm)	流 量 L/min @压力bar											喷射角度			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
110°	11001	0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	94°	110°	121°	124°
	110015	0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	97°	110°	121°	124°
	11002	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	98°	110°	120°	123°
	11003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	99°	110°	120°	123°
	11004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	100°	110°	119°	122°
	11005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	100°	110°	118°	122°
	11006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	101°	110°	117°	122°
	11008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	102°	110°	117°	121°
	11010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	103°	110°	117°	119°
	11015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.1	9.0	10.8	15.3	20	104°	110°	117°	118°
	11020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	105°	110°	117°	118°
	11030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1		31	40	105°	110°	117°	118°
95°	9501	0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	81°	95°	105°	113°
	95015	0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	82°	95°	105°	113°
	9502	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	82°	95°	105°	113°
	9503	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	83°	95°	104°	111°
	9504	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	84°	95°	103°	108°
	9505	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	84°	95°	102°	107°
	9506	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	85°	95°	101°	106°
	9508	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	87°	95°	100°	105°
	9510	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	89°	95°	100°	105°
	9515	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.1	9.0	10.8	15.3	20	90°	95°	100°	105°
	9520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	90°	95°	100°	105°
	9530	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1		31	40	91°	95°	101°	105°
	9540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	92°	95°	100°	105°
	9550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	93°	95°	99°	103°
	9560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	93°	95°	99°	103°
	9570	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	93°	95°	99°	103°
80°	800050	0.46		0.11	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	61°	80°	95°	101°
	800067	0.53		0.15	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.91	67°	80°	94°	99°
	8001	0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	68°	80°	89°	92°
	80015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	68°	80°	89°	92°
	8002	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	69°	80°	88°	91°
	8003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	70°	80°	87°	90°
	8004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	71°	80°	86°	89°
	8005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	71°	80°	86°	89°
	8006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	72°	80°	85°	88°
	8008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	72°	80°	84°	87°
	8010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	73°	80°	84°	87°
	8015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	74°	80°	83°	86°
	8020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	74°	80°	83°	86°
	8030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1		31	40	74°	80°	83°	86°
	8040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	74°	80°	83°	86°
	8050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	74°	80°	83°	85°
	8060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	75°	80°	83°	85°
	8070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	75°	80°	83°	86°
73°	730023	0.30		0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17	0.23	0.31	50°	73°	89°	97°
	730039	0.41		0.09	0.13	0.15	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.40	0.53	53°	73°	87°	93°
	730077	0.56		0.18	0.25	0.30	0.35	0.39	0.43	0.46	0.55	0.78	1.0	53°	73°	86°	92°
	730116	0.71	0.14	0.26	0.37	0.46	0.53	0.59	0.65	0.70	0.84	1.2	1.6	54°	73°	85°	90°
	730154	0.81	0.19	0.35	0.50	0.61	0.70	0.78	0.86	0.93	1.1	1.6	2.1	55°	73°	84°	88°
	730231	1.0	0.29	0.53	0.74	0.91	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	2.4	3.1	56°	73°	83°	87°
	730308	1.1	0.38	0.70	0.99	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	3.1	4.2	58°	73°	82°	86°
	730385	1.3	0.48	0.88	1.2	1.5	1.8	2.0	2.1	2.3	2.8	3.9	5.2	59°	73°	81°	85°
	730462	1.4	0.58	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	3.3	4.7	6.2	60°	73°	80°	84°
	730616	1.7	0.77	1.4	2.0	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	4.4	6.3	8.3	63°	73°	79°	83°
	730770	1.8	0.96	1.8	2.5	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.5	7.8	10.4	64°	73°	77°	82°
	730924	2.0	1.2	2.1	3.0	3.6	4.2	4.7	5.2	5.6	6.7	9.4	12.5	55°	73°	44°	80°
65°	650017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	44°	65°	77°	86°
	650025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	45°	65°	73°	84°
	650033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44	47°	65°	76°	83°
	650050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	48°	65°	75°	82°
	650067	0.53		0.15	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.69	50°	65°	75°	81°
	6501	0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	51°	65°	74°	80°
	65015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	51°	65°	74°	80°
	6502	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	52°	65°	73°	79°
	6503	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	53°	65°	72°	78°
	6504	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	53°	65°	72°	76°
	6505	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	53°	65°	72°	76°
	6506	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	54°	65°	72°	75°
	6508	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	55°	65°	71°	74°

性能参数

喷射 角度	流量 编码	喷孔 口径 (mm)	流 量 L/min @压力bar												喷射角度			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar	
65°	6510	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	56°	65°	71°	74°	
	6515	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	56°	65°	70°	73°	
	6520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	57°	65°	70°	73°	
	6530	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	58°	65°	69°	72°	
	6540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	59°	65°	68°	72°	
	6550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	60°	65°	68°	71°	
	6560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	60°	65°	68°	71°	
6570	8.7	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	60°	65°	68°	71°		
50°	500017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	27°	50°	65°	74°	
	500025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	29°	50°	64°	71°	
	500033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44	30°	50°	62°	68°	
	500050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	32°	50°	60°	66°	
	500067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	35°	50°	60°	66°	
	5001	0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	37°	50°	59°	65°	
	50015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	38°	50°	58°	64°	
	5002	0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	39°	50°	57°	63°	
	5003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	40°	50°	56°	62°	
	5004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	42°	50°	56°	61°	
	5005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	44°	50°	56°	61°	
	5006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	45°	50°	56°	60°	
	5008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	45°	50°	55°	60°	
	5010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	45°	50°	55°	59°	
	5015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	45°	50°	55°	59°	
	5020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	45°	50°	55°	59°	
	5030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	45°	50°	55°	59°	
	5040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	46°	50°	54°	59°	
	5050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	46°	50°	54°	59°	
	5060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	46°	50°	54°	59°	
	5070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	46°	50°	50°	59°	
40°	400017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	21°	40°	54°	61°	
	400025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	22°	40°	53°	60°	
	400033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44	22°	40°	53°	60°	
	400050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	22°	40°	53°	60°	
	400067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	24°	40°	53°	60°	
	4001	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	26°	40°	52°	59°	
	40015	0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	27°	40°	52°	59°	
	4002	0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	29°	40°	51°	58°	
	4003	1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	30°	40°	50°	57°	
	4004	1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	31°	40°	50°	56°	
	4005	1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	31°	40°	49°	55°	
	4006	1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	31°	40°	49°	55°	
	4008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	31°	40°	47°	53°	
	4010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	32°	40°	45°	48°	
	4015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	32°	40°	45°	48°	
	4020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	32°	40°	45°	48°	
	4030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	33°	40°	45°	48°	
	4040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	34°	40°	45°	48°	
	4050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	35°	40°	45°	48°	
	4060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	35°	40°	45°	48°	
	4070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	35°	40°	45°	48°	
25°	250017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23		25°	35°	47°	
	250025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34		25°	35°	45°	
	250033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44		25°	34°	44°	
	250050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67		25°	34°	43°	
	250067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.69		25°	34°	42°	
	2501	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	14°	25°	34°	42°	
	25015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	15°	25°	34°	41°	
	2502	0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	15°	25°	33°	40°	
	2503	1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	15°	25°	33°	40°	
	2504	1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	16°	25°	32°	39°	
	2505	1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	16°	25°	32°	39°	
	2506	1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	17°	25°	31°	38°	

性能参数

喷射 角度	流量 编码	喷嘴 口径 (mm)	流 量 L/min @压力bar											喷射角度			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
25°	2508	1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	17°	25°	31°	38°
	2510	2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	18°	25°	31°	37°
	2515	2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	18°	25°	31°	37°
	2520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	19°	25°	31°	37°
	2530	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	20°	25°	30°	36°
	2540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	21°	25°	29°	35°
	2550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	67	21°	25°	29°	35°
	2560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	22°	25°	29°	35°
	2570	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	22°	25°	29°	35°
15°	150017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23		15°	30°	37°
	150025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34		15°	28°	34°
	150033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44		15°	27°	32°
	150050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67		15°	26°	30°
	150067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90		15°	25°	29°
	1501	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3		15°	24°	28°
	15015	0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0		15°	23°	27°
	1502	0.91			0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7		15°	22°	27°
	1503	1.1			0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	6°	15°	22°	27°
	1504	1.3			1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	6°	15°	21°	26°
	1505	1.4			1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	7°	15°	21°	26°
	1506	1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	7°	15°	21°	26°
	1508	1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	8°	15°	20°	25°
	1510	2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	9°	15°	19°	24°
	1515	2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	10°	15°	19°	24°
	1520	2.8		4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	10°	15°	19°	23°
	1530	3.6		6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	10°	15°	19°	21°
	1540	4.0		9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	10°	15°	18°	21°
	1550	4.4		11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	11°	15°	18°	21°
	1560	4.8		13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	11°	15°	18°	21°
	1570	5.2		16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	11°	15°	18°	21°
0°	000009	0.20	0.01	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05	0.06	0.07	0.09	0.12				
	000012	0.25	0.02	0.03	0.04	0.05	0.055	0.06	0.067	0.08	0.09	0.12	0.16				
	000019	0.30	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.19	0.26				
	000021	0.34	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.21	0.28				
	000050	0.51	0.06	0.11	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67				
	000067	0.58	0.08	0.15	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90				
	0001	0.71	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3				
	00015	0.84	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0				
	0002	0.99	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7				
	0003	1.2	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0				
	0004	1.4	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4				
	0005	1.5	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7				
	0006	1.7	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1				
	0008	2.0	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8				
	0010	2.2	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5				
	0015	2.7	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20				
	0020	3.2	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27				
	0030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40				
	0040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54				

0° 液注流



推荐附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接
底座，有防泄漏
垫圈


可调球形接头



具有万向可调位置，
方便控制喷嘴的喷射
方向。

外形尺寸

喷嘴型号	喷嘴 长度 mm	六角 直径 mm	净重 Kg
1/4T + TP	46.5	20.6	0.06
1/4TT + TP	48.0	20.6	0.06

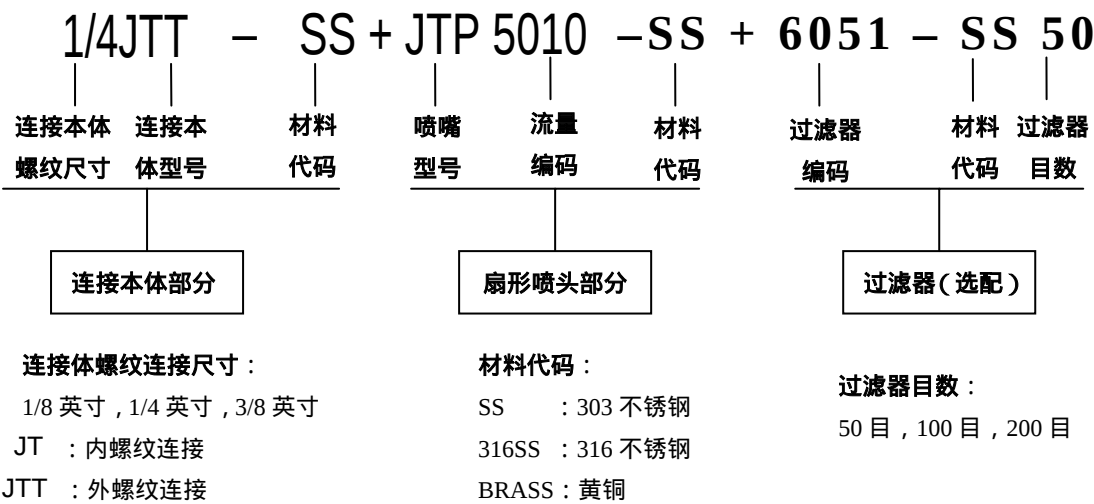

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。



燕尾槽组合式扇形喷嘴 – FSUN-S 系列

适用于

钢铁、造纸行业冷却，清洗和润滑



设计特点

- 喷嘴尾部带有燕尾槽，可以自对位
- 喷嘴安装和更换方便快捷
- 喷雾分布呈抛物线型，通过相邻喷嘴的合理分布，可以形成均匀的喷射面
- 具有较大的冲击力，用于提高清洗和冷却的效率
- 喷射角度从 20° 到 120°
- 燕尾槽与喷嘴扇面存在固定偏转角度，方便喷嘴排布，以形成均匀的喷射面
- 喷嘴底座焊接在管座上，连接螺母尺寸有 3/8"、3/4" 和 1-1/4"


FSUN-S 系列



连接方式




角度偏转

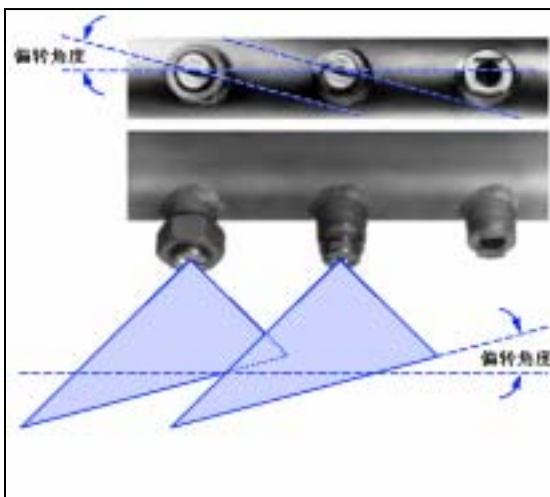

一般应用

- 造纸行业毛毯网布清洗喷淋杆
- 钢铁行业轧辊冷却集管
- 钢铁行业连铸冷却集管
- 表面处理用清洗集管

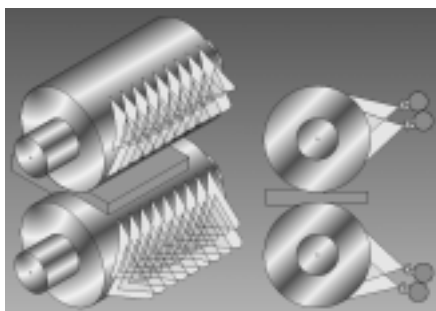

轧辊冷却应用示意图



燕尾槽焊接底座



喷嘴



螺母

FSUN-S 系列喷嘴，燕尾槽位置和喷嘴扇面之间存在角度偏转，方便喷嘴排布，以实现均匀的喷射面

3/8 英寸的喷嘴：偏转角度为 5°

3/4 英寸的喷嘴：偏转角度为 15°


1-1/4 英寸的喷嘴：偏转角度为 15°

如果不需要偏转，订购时请特别说明


性能参数

连接螺母尺寸 (英寸)			喷射角度 (5 巴压力下) 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°	喷嘴 等效 孔径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar					
					0.5 巴	1.0 巴	2.0 巴	3.0 巴	5.0 巴	10 巴
3/8	3/4	1-1/4	喷嘴型号							
•			FSUN-S-0.6	0.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9
•			FSUN-S-1	1.0	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4
•			FSUN-S-1.5	1.2	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.1
•			FSUN-S-2	1.4	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.8
•			FSUN-S-2.5	1.5	0.8	1.1	1.6	1.9	2.5	3.5
•			FSUN-S-3	1.7	1.0	1.3	1.9	2.3	3.0	4.2
•			FSUN-S-4	2.0	1.3	1.8	2.5	3.1	4.0	5.6
•			FSUN-S-5	2.2	1.5	2.2	3.2	3.9	5.0	7.1
•			FSUN-S-6	2.5	1.9	2.7	3.8	4.6	6.0	8.5
•			FSUN-S-7.5	2.7	2.4	3.4	4.7	5.8	7.5	10.6
•	•		FSUN-S-10	3.0	3.2	4.5	6.3	7.8	10.0	14.1
•	•		FSUN-S-13	3.5	4.1	5.8	8.2	10.1	13.0	18.4
•	•		FSUN-S-16	4.0	5.1	7.2	10.1	12.4	16.0	22.6
•	•		FSUN-S-20	4.5	6.3	8.9	12.7	15.5	20.0	28.3
•	•		FSUN-S-25	5.0	7.9	11.2	15.8	19.4	25.0	35.4
	•		FSUN-S-32	5.5	10.1	14.3	20.2	24.8	32.0	45.3
	•		FSUN-S-40	6.0	12.7	17.9	25.3	31.0	40.0	56.6
	•		FSUN-S-50	7.0	15.8	22.4	31.6	38.7	50.0	70.7
	•	•	FSUN-S-63	8.0	19.9	28.2	39.8	48.8	63.0	89.1
	•	•	FSUN-S-80	9.0	25.3	35.8	50.6	62.0	80.0	113.1
	•	•	FSUN-S-100	10.0	31.6	44.7	63.2	77.5	100.0	141.4
	•	•	FSUN-S-130	11.0	41.4	58.1	82.2	100.7	130.0	183.8
	•	•	FSUN-S-160	12.0	50.0	71.6	101.2	123.9	160.0	226.3
		•	FSUN-S-200	13.0	63.2	89.4	126.5	154.9	200.0	282.8
		•	FSUN-S-250	15.0	79.1	111.8	158.1	193.7	250.0	353.6


外形尺寸




喷嘴

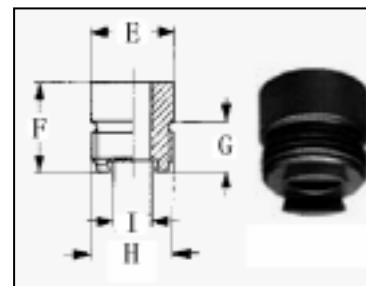

焊接底座

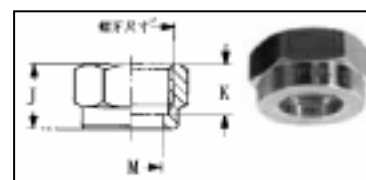

螺母

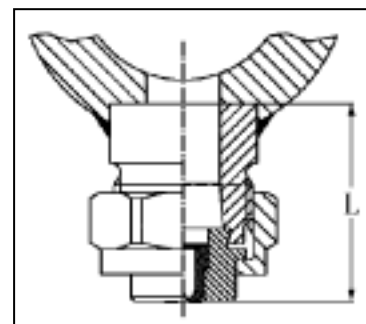

订购信息

FSUN-S-4-120-3/8-SS

喷嘴 喷射 连接螺 材料
型号 角度 母尺寸 代码

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

喷射角度：

20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°

注：

如果焊接底座需要特殊长度，请另外标注。

我公司还可以提供带圆弧的焊接底座，如需要，请与我公司联系。

	结构 尺寸	3/8 英寸	3/4 英寸	1-1/4 英寸
喷嘴 尺寸	A (mm)	14.8	24	38.5
	B (mm)	12	20	32
	C (mm)	12	14	22
	D (mm)	7	8	13.5
焊接 底座 尺寸	E (mm)	17	27	42
	F (mm)	18	27	40
	G (mm)	10	14	21
	H (Inch)	G3/8"	G3/4"	G1-1/4"
	I (mm)	7.5	14	21
螺母 尺寸	J (mm)	12.5	16	27
	K (mm)	10	13	21
	M (mm)	12.8	20.1	32.2
总长	L (mm)	27	38	58
	净重(g)	56	160	620