

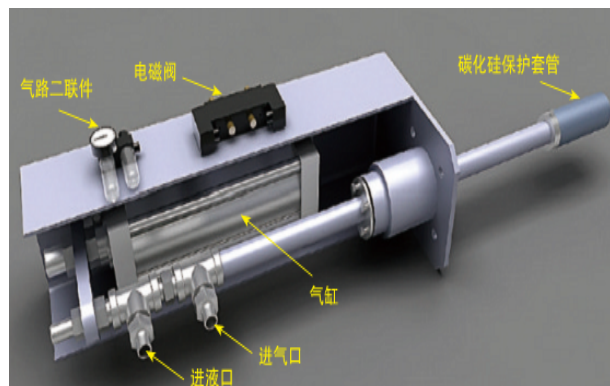
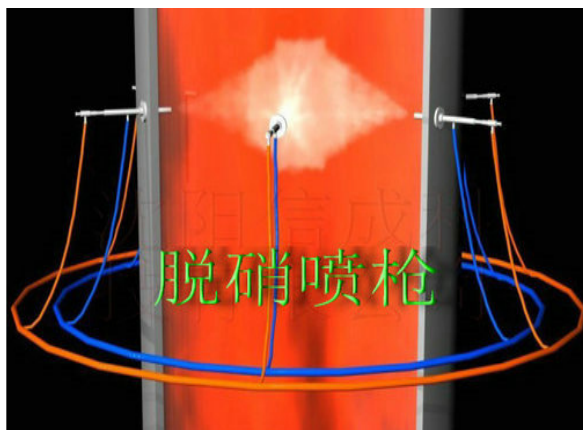
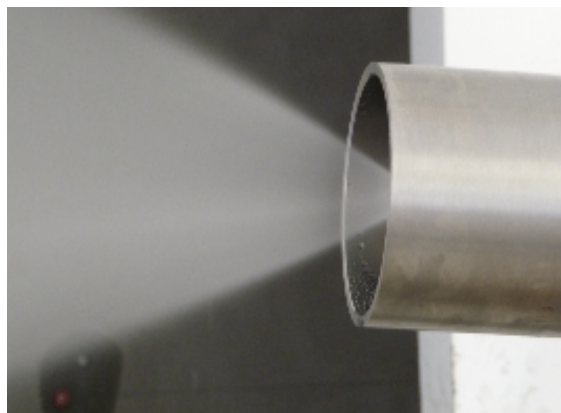
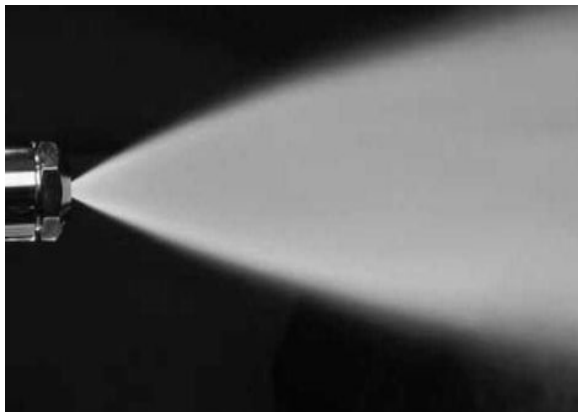



# 脱硝喷枪---JTX



## 脱硝喷枪的优点：



1脱硝效率高，氨逃逸少

2雾化效果好，平均颗粒在50微米左右。液体表面积增大，液体与尾气的接触充分，所以脱硝率更高。

3流速快，每秒40米，速率快。

4套管用耐磨和耐温材料，提高其使用寿命，可耐温1380度。

5适用范围：SNCR脱硝

6喷液介质：氨水和尿素溶液

7喷射角度和喷射量根据现场炉子情况量身订做。

8喷枪安装方式：气动伸缩 电动伸缩 固定式


9喷雾形式：实心 and 扇形

## 性能参数

| 型号      | 气体液体压力       |              | 喷雾尺寸       |           |       | 液体流量<br>(L/H) | 压缩空气耗<br>量(MP/Min) | 喷雾形状 |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|---------------|--------------------|------|
|         | 空气压力<br>(公斤) | 液体压力<br>(公斤) | 宽度<br>(cm) | 长度<br>(米) | 角度    |               |                    |      |
| JTX-S-1 | 1.8          | 0.7          | 20-60      | 1.4       | 20-60 | 20-80         | 0.2-0.3            | 实心   |
|         | 2.8          | 1.5          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4            | 2            |            |           |       |               |                    |      |
|         | 5.2          | 2.9          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 6.0          | 3.9          |            |           |       |               |                    |      |
| JTX-S-2 | 1.1          | 0.7          | 20-60      | 1.4       | 20-60 | 40-160        | 0.25-0.35          | 实心   |
|         | 2            | 1.5          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 2.8          | 2.0          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 3.5          | 3.1          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4.9          | 4.1          |            |           |       |               |                    |      |
| JTX-S-3 | 1.0          | 0.8          | 20-60      | 1.4       | 20-60 | 60-240        | 0.3-0.4            | 实心   |
|         | 1.7          | 1.4          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 2.4          | 2.0          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 3.2          | 3.1          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4.0          | 3.8          |            |           |       |               |                    |      |
| JTX-F-1 | 1.8          | 0.7          | 20-120     | 1.2-5     | 20-95 | 20-80         | 0.15-0.2           | 扇形   |
|         | 2.8          | 1.5          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4            | 2            |            |           |       |               |                    |      |
|         | 5.2          | 2.9          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 6.0          | 3.9          |            |           |       |               |                    |      |
| JTX-F-2 | 1.1          | 0.7          | 20-120     | 1.2-5     | 20-95 | 40-160        | 0.2-0.25           | 扇形   |
|         | 2            | 1.5          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 2.8          | 2.0          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 3.5          | 3.1          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4.9          | 4.1          |            |           |       |               |                    |      |
| JTX-F-3 | 1.0          | 0.8          | 20-120     | 1.2-5     | 20-95 | 60-240        | 0.3-0.38           | 扇形   |
|         | 1.7          | 1.4          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 2.4          | 2.0          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 3.2          | 3.1          |            |           |       |               |                    |      |
|         | 4.0          | 3.8          |            |           |       |               |                    |      |

## 订购信息

JTX-S-1-310S-G


  
 喷枪 喷雾 流量 材料 连接  
 型号 形状 代码 代码 方式

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

310S : 310 不锈钢

喷雾形状：

S : 实心锥形

F : 扇形

连接方式：

G: 固定式

D: 电动式

Q: 气动式

# 展望未来 | LOOKING TO THE FUTURE

引进世界级的环保观念和技术

立足科研，不断创新

为客户提供优质的环保产品和服务

让我们携起手来，共创没有雾霾的蓝天！

The introduction of world-class environmental protection  
concepts and technology

Based on the research, Continuous innovation

To provide quality products and services to customers

Let us join hands, Create together no fog and haze sky!